
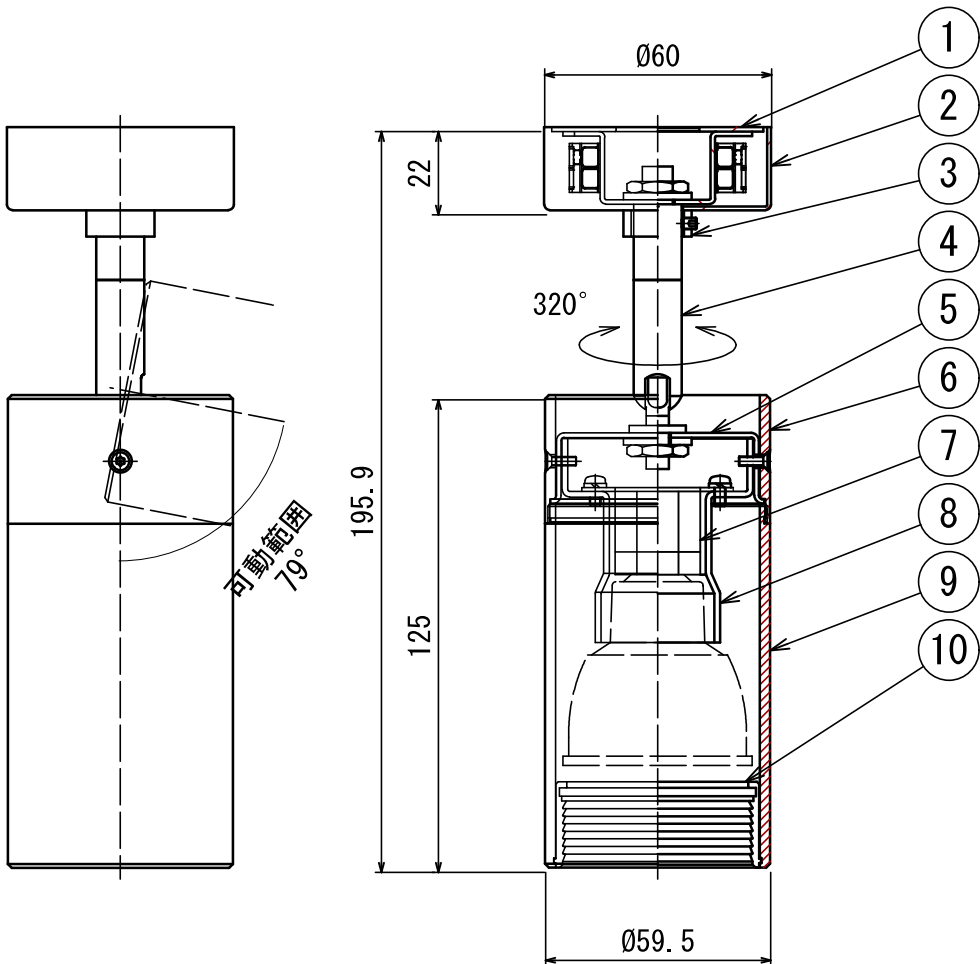
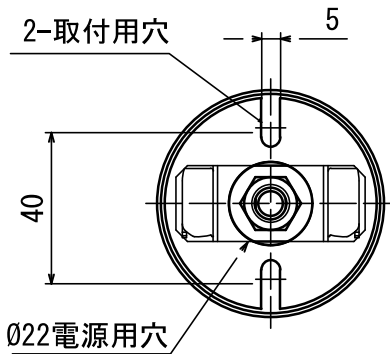




安全のため、ご使用前には必ず取扱説明書も併せてお読みください。

- ・この器具は屋内天井用器具です。傾斜天井に取り付け出来ます。屋外、浴室、サウナや湿気の多いところや水気のかかる所、壁面床 面では 使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・国内大手メーカーのLED電球の適合確認はできていますがその他のメーカーは適合しない場合があるのでご注意ください。
- ・必ず木ねじ 2本で補強剤のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。
- ・電源電圧は、定格電圧± 6 %内でご使用下さい。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は0.1m以下では使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・調光をご希望の場合は、調光器（壁スイッチ）とLED電球の制御方式が合うものをご使用下さい。


付属品
・取付ネジ：2ヶ

カラーバリエーション	表面仕上
brass (br)	真鍮古味メッキ ヘアライン仕上
steel (st)	鉄古味メッキ ヘアライン仕上
silver (sil)	アルミ素地、ヘアライン仕上
	自在金具：ニッケルメッキ

Scale 1/2

11	カバー	シリコンゴム	1	マットブラック色
10	本体カバー	アルミ	1	色種欄参照
9	ソケットカバー	アルミ	1	黒色アルマイト仕上
8	ソケット	セラミック	1	E11 125V 5A
7	ソケット金具	銅	1	亜鉛メッキ
6	本体	アルミ	1	色種欄参照
5	エンド金具	アルミ	1	色種欄参照
4	自在金具	真鍮/鉄	1	色種欄参照
3	フランジ固定リング	アルミ	1	色種欄参照
2	フランジ	アルミ	1	色種欄参照
1	取付金具	銅	1	黒色粉体塗装
部番	品名	材質	数量	摘 要

電源接続	端子台	形式	屋内天井直付式スポットライト
消費電力	6.4Wまで	品名	cylinder spot 直付タイプ
定格電圧	100 V		
電気容量	9 V A		
質 量	0.3 kg	適合光源	E11 ダイクロハロゲン形LEDランプ 6.4Wクラス×1（ランプ別売）
特記事項			

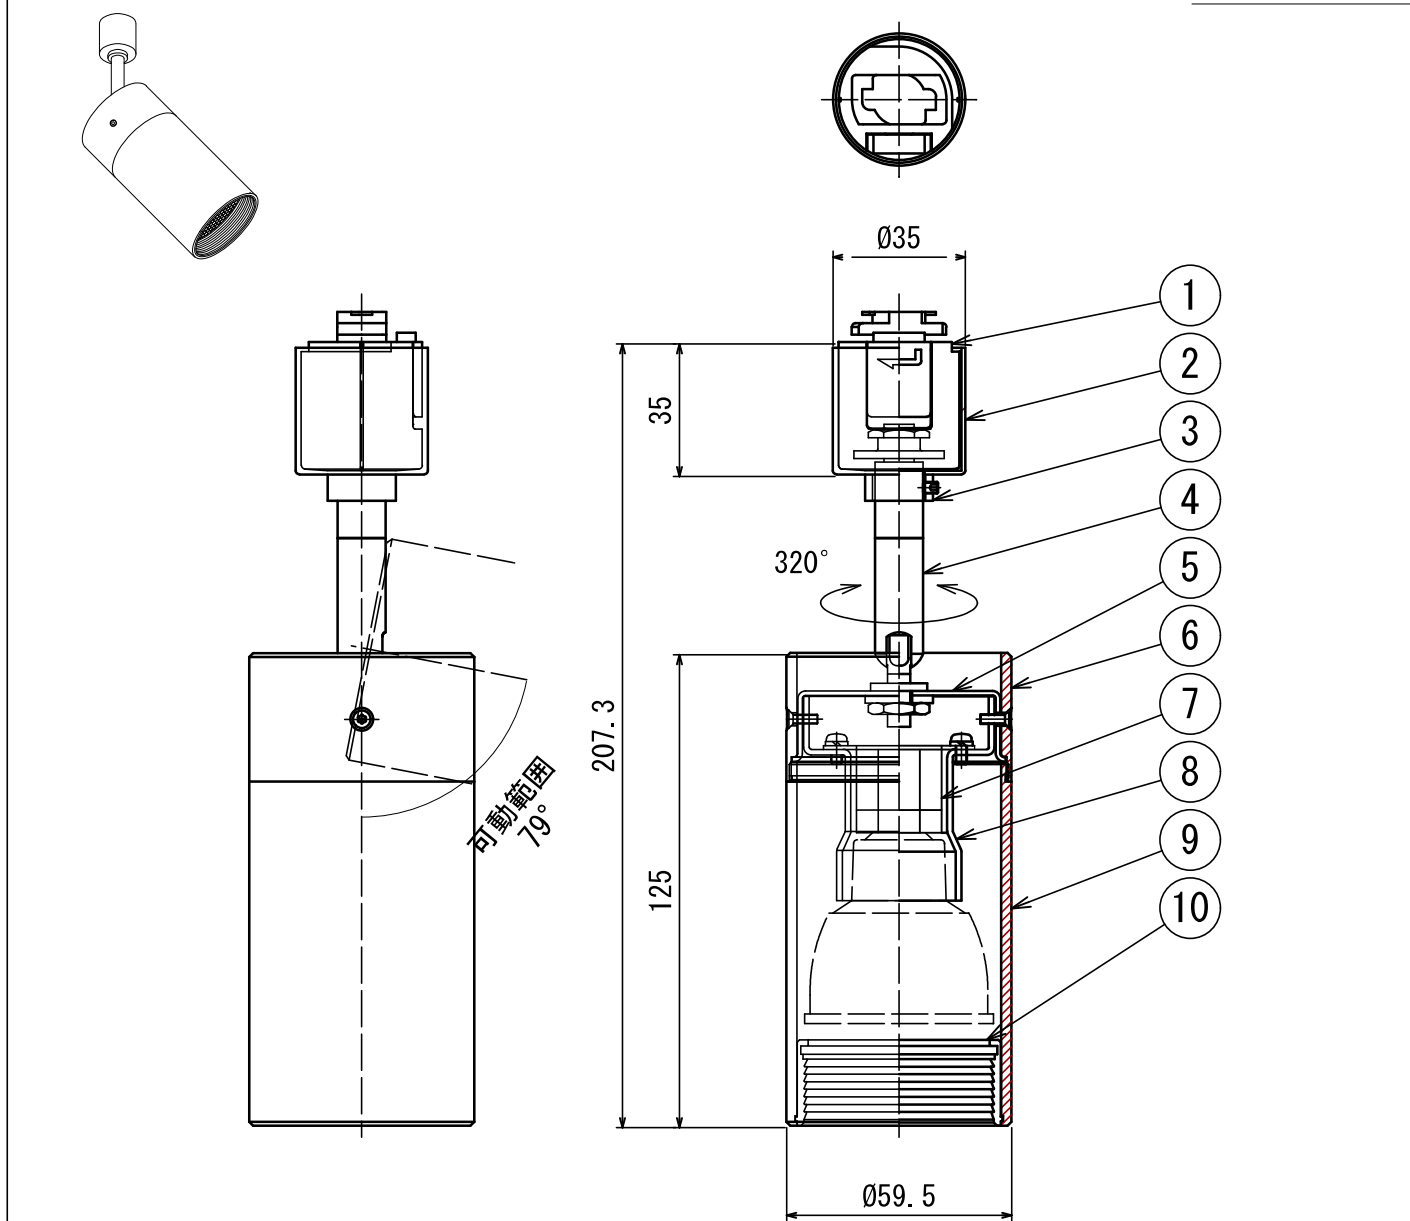

安全のため、ご使用前には必ず取扱説明書も併せてお読みください。

- ・ この器具は屋内天井用器具です。傾斜天井に取り付け出来ます。周囲温度が-5℃～35℃以外の場所。屋外、浴室、サウナや湿気の多いところや水気のかかる所、壁面床面では 使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・ 国内大手メーカーのLED電球の適合確認はできていますがその他のメーカーは適合しない場合があるのでご注意ください。
- ・ 電源電圧は、定格電圧± 6 %内でご使用下さい。火災・感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は0.1m以下では使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・ 調光をご希望の場合は、調光器（壁スイッチ）とLED電球の制御方式が合うものをご使用下さい。

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記項目を厳守してください。

- ・ 人が容易に触れる恐れのない場所（床面から1.8m超）に取り付けてください。
- ・ ダクトレールを必ず横向きに取り付けて下さい。
- ・ ダクトレールの突起部が下になる様に取り付けて下さい。
- ・ 必ずダクトレールカバーを付けて塵埃が入らない様にして下さい。



11	カバー	シリコンゴム	1	マットブラック色
10	本体カバー	アルミ	1	色種欄参照
9	ソケットカバー	アルミ	1	黒色アルマイト仕上
8	ソケット	セラミック	1	E11 125V 5A
7	ソケット金具	銅	1	亜鉛メッキ
6	本体	アルミ	1	色種欄参照
5	エンド金具	アルミ	1	色種欄参照
4	自在金具	真鍮/鉄	1	色種欄参照
3	フランジ固定リング	アルミ	1	色種欄参照
2	プラグカバー	アルミ	1	色種欄参照
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	1	黒色 125V 6A
部番	品名	材質	数量	摘 要

カラーバリエーション	表面仕上
brass (br)	真鍮古味メッキ ヘアライン仕上
steel (st)	鉄古味メッキ ヘアライン仕上
silver (sil)	アルミ素地、ヘアライン仕上
	自在金具：ニッケルメッキ

Scale 1/2

電源接続	配線ダクト用プラグ	形式	屋内配線ダクト式スポットライト
消費電力	6.4Wまで	品名	cylinder spot ダクトタイプ
定格電圧	100 V	適合光源	E11 ダイクロハロゲン形LEDランプ 6.4Wクラス×1（ランプ別売）
電気容量	9 V A		
質 量	0.3 kg		

特記事項	
------	---

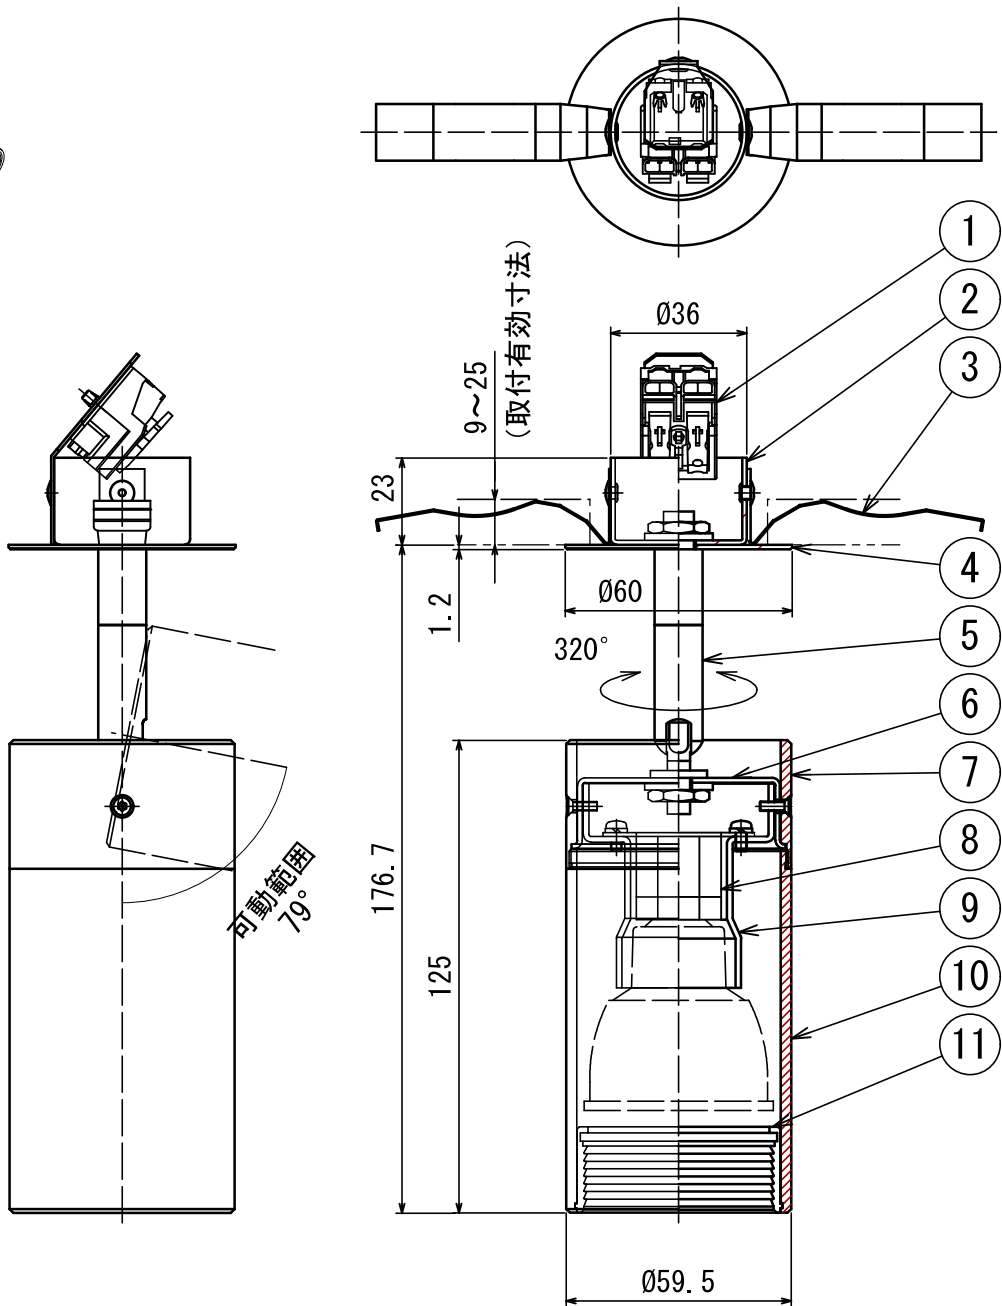

安全のため、ご使用前には必ず取扱説明書も併せてお読みください。

- ・この器具は屋内天井用器具です。傾斜天井に取り付け出来ます。屋外、浴室、サウナや湿気の多いところや水気のかかる所、壁面床 面では 使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・国内大手メーカーのLED電球の適合確認はできていますがその他のメーカーは適合しない場合があるのでご注意ください。
- ・電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は0.1m以下では使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・調光をご希望の場合は、調光器（壁スイッチ）とLED電球の制御方式が合うものをご使用下さい。

					カラーバリエーション		表面仕上	
					brass (br)		真鍮古味メッキ ヘアライン仕上	
					steel (st)		鉄古味メッキ ヘアライン仕上	
					silver (sil)		アルミ素地、ヘアライン仕上	
							自在金具：ニッケルメッキ	
					Scale 1/2			
12	カバー	シリコンゴム	1	マットブラック色	電源接続	端子台	形式	屋内天井埋込式スポットライト
11	本体カバー	アルミ	1	色種欄参照	消費電力	6.4Wまで	品名	cylinder spot 埋込タイプ
10	ソケットカバー	アルミ	1	黒色アルマイト仕上	定格電圧	100 V		
9	ソケット	セラミック	1	E11 125V 5A	電気容量	9 V A	適合 光源	E11 ダイクロハロゲン形LEDランプ 6.4Wクラス×1（ランプ別売）
8	ソケット金具	銅	1	亜鉛メッキ	質 量	0.3 kg		
7	本体	アルミ	1	色種欄参照	特記事項			
6	エンド金具	アルミ	1	色種欄参照				
5	自在金具	真鍮/鉄	1	色種欄参照				
4	フランジカバー	アルミ	1	色種欄参照				
3	取付バネ	ステンレス	2					
2	埋込フランジ	銅	1	黒色粉体塗装				
1	端子台	ポリカーボネート	1	白色 500V 24A				
部番	品名	材質	数量	摘 要				

