


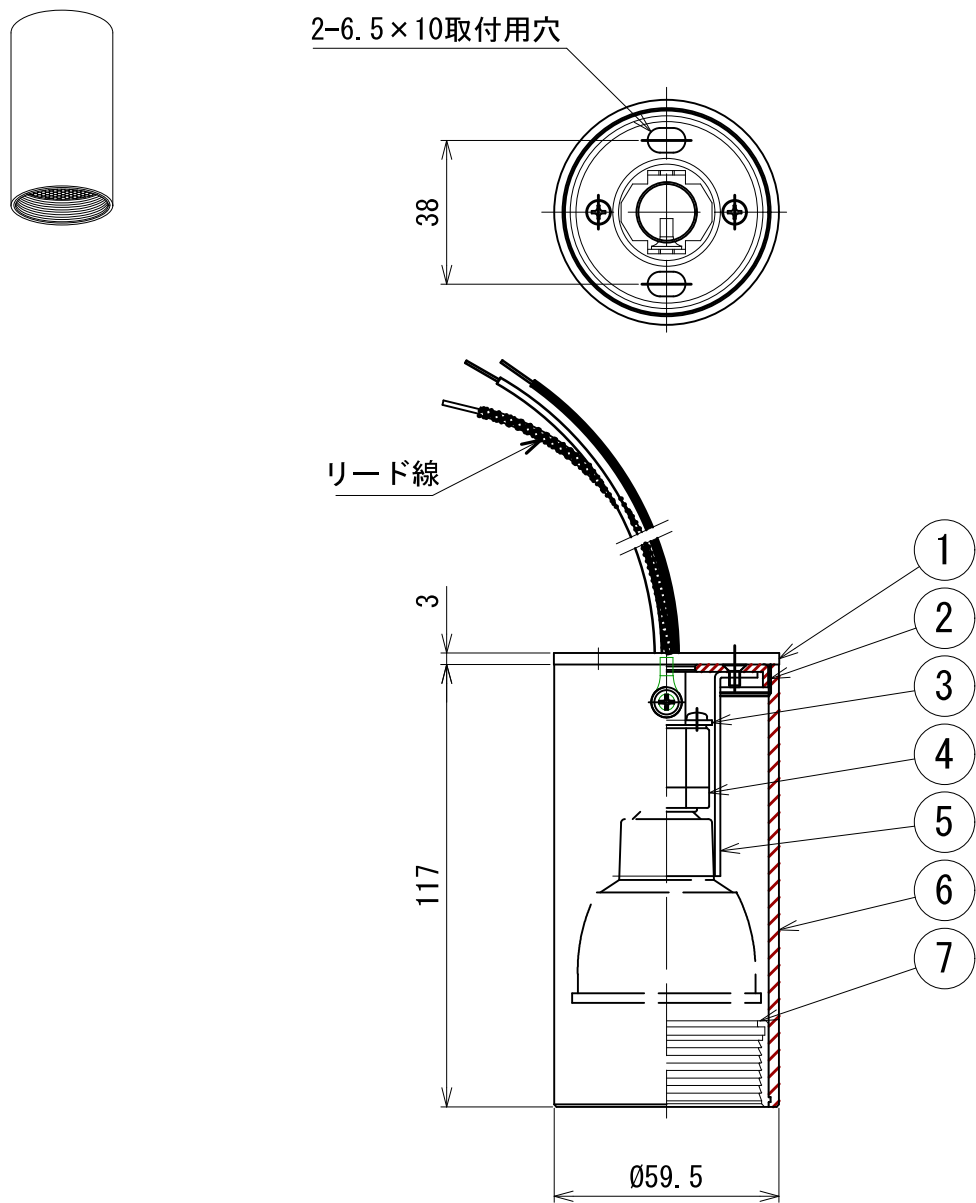

安全のため、ご使用前には必ず取扱説明書も併せてお読みください。

- ・ この器具は屋内外兼用の天井用器具です。周囲温度-5℃～35℃範囲内でご使用下さい。浴室・サウナや湿気の多いところ、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・ 屋外で使用する場合、器具の取付面はベースパッキンの大きさ以上の平な面に、コーキング剤などで水などが侵入しない様施工を行なって下さい。感電・火災の原因になります。※図1参照
- ・ 国内大手メーカーのLED電球の適合確認はできていますがその他のメーカーは適合しない場合がありますのでご注意ください。
- ・ 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。火災・感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は0.1m以下では使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・ 調光をご希望の場合は、調光器（壁スイッチ）とLED電球の制御方式が合うものをご使用下さい。

付属品

・ 取付ネジ：3.8×38／2ヶ

屋外軒下で使用する場合

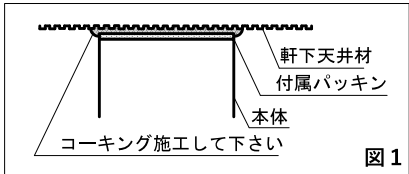


図1

カラーバリエーション	表面仕上
brass (br)	真鍮古味メッキ ヘアライン仕上
steel (st)	鉄古味メッキ ヘアライン仕上
silver (sil)	アルミ素地、ヘアライン仕上
white (wh)	白色塗装（全消）

Scale 1/2

7	カバー	シリコンゴム	1	マットブラック色	電源接続	直結線	形式	屋内外兼用天井シーリングライト
6	本体	アルミ	1	色種欄参照	消費電力	6.4Wまで	品名	cylinder ceiling
5	ソケットカバー	アルミ	1	黒色アルマイト仕上	定格電圧	100 V		
4	ソケット	セラミック	1	E11 125V 5A	電気容量	9 V A	適合光源	E11 ダイクロハロゲン形LEDランプ 6.4Wクラス×1（ランプ別売）
3	ソケット金具	アルミ	1	黒色アルマイト仕上	質 量	0.2 kg		
2	取付金具	アルミ	1	黒色アルマイト仕上	特記事項 ・ 軒下仕様			
1	パッキン	シリコンゴム	1	ダークグレー色				
部番	品名	材質	数量	摘 要				