
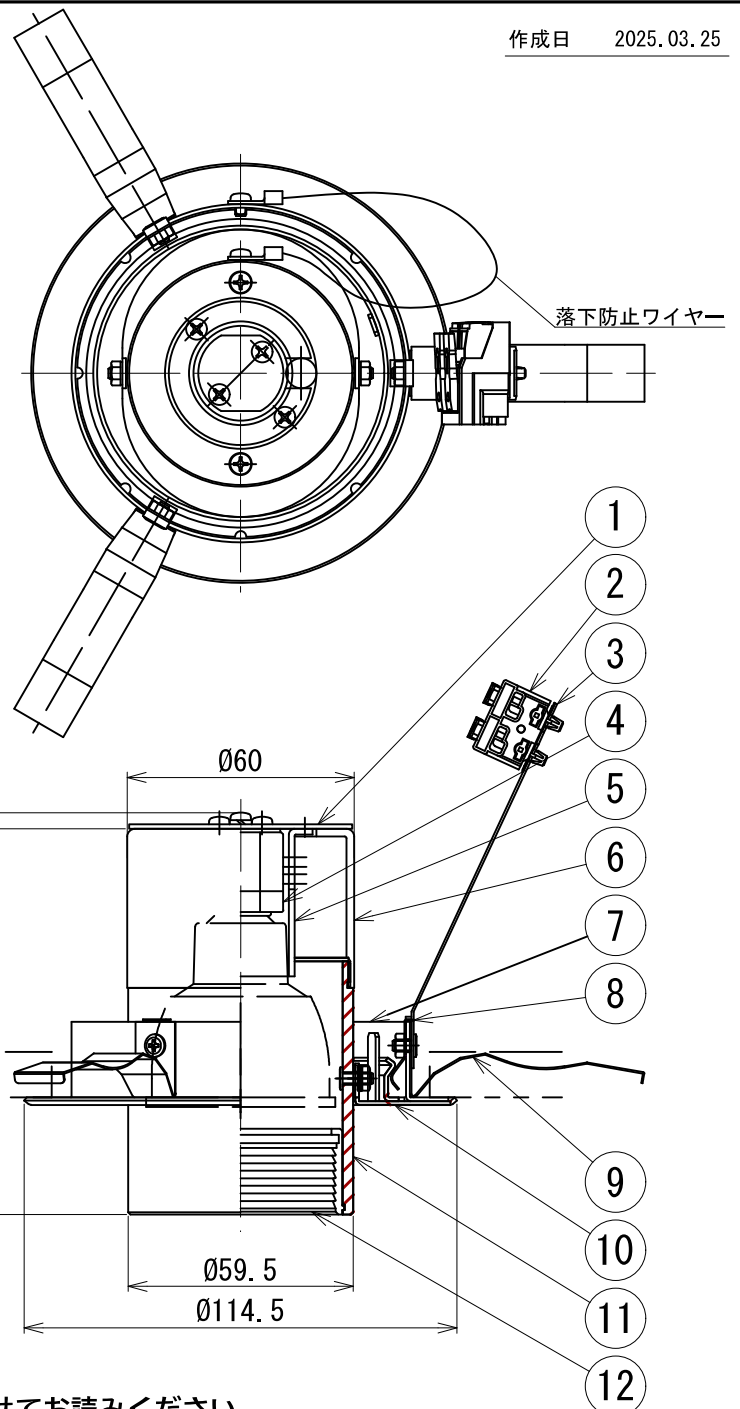


天井開口寸法

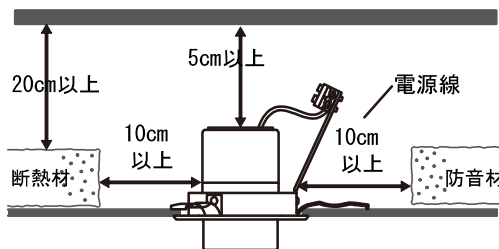

《図1》

**安全のため、ご使用前には必ず取扱説明書も併せてお読みください。**

- ・この器具は屋内外兼用の天井用器具です。周囲温度-5℃～35℃範囲内でご使用下さい。屋外・浴室・サウナや湿気の多いところ、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。※図1参照
- ・国内大手メーカーのLED電球の適合確認はできていますがその他のメーカーは適合しない場合があるのでご注意下さい。
- ・電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は0.1m以下では使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・調光をご希望の場合は、調光器（壁スイッチ）とLED電球の制御方式が合うものをご使用下さい。

12	カバー	シリコンゴム	1	マットブラック色
11	本体カバー	アルミ	1	色種欄参照
10	トリム	鋼	1	色種欄参照
9	取付バネ	ステンレス	3	
8	トリム固定バネ	ステンレス	3	
7	トリム枠	鋼	1	黒色粉体塗装
6	本体	アルミ	1	黒色アルマイト仕上
5	ソケットカバー	アルミ	1	黒色アルマイト仕上
4	ソケット	セラミック	1	E11 125V 7A
3	端子台取付金具	ステンレス	1	
2	端子台	ポリカーボネート	1	白色 500V 24A
1	ソケット取付金具	アルミ	1	黒色塗装
部番	品名	材質	数量	摘要

カラーバリエーション	表面仕上
brass (br)	真鍮古味メッキ ヘアライン仕上
steel (st)	鉄古味メッキ ヘアライン仕上
white (wh)	白色塗装（全消）
black (bk)	黒色塗装（全消）

Scale 1/2

電源接続	端子台	形式	屋内天井埋込式ダウンライト
消費電力	6.4Wまで	品名	cylinder down move
定格電圧	100 V	適合光源	E11 ダイクロハロゲン形LEDランプ 6.4Wクラス×1（ランプ別売）
電気容量	9 V A		
質量	0.3 kg		
特記事項			